



FPK- triller/klopper

- **Olievrij !!**
- Leverbaar met harde en zachte slagplaat
- Goed reinigbaar
- Ontworpen voor food en farmaceutische toepassingen
- Voldoet aan FDA-voorwaarden
- Omgevingstemperatuur.: 0°C - 80°C
- Leverbaar in Atex

VTP-25: voor een wanddikte tot 2 mm.

FPK-40: voor een wanddikte tot 3 mm.

FPK-55: voor een wanddikte tot 4 mm.

Technische gegevens met en zonder slagplaat:




Model	Frequentie tpm			Lineaire kracht*			Luchtverbruik / minuut		
	2 Bar	4 Bar	6 Bar	2 Bar N	4 Bar N	6 Bar N	2 Bar Ltr,	4 Bar Ltr,	6 Bar Ltr,
VTP-25 zonder slagplaat	2.600	3.200	2.800	66	164	260	18	56	122
VTP-25 met zachte slagplaat*	4.780	6.900	8.380	130	310	500	25	72	160
FPK-40 zonder slagplaat	1.900	2.200	2.600	160	350	620	90	130	220
FPK-40 met zacht slagplaat	2.400	3.500	4.300	300	620	8.300	110	180	270
FPK-40 met harde slagplaat**	2.400	3.500	4.300	7.200	14.000	16.100	110	180	270
FPK-55 zonder slagplaat	1.350	1.750	2.050	510	1.165	1.985	162	360	470
FPK-55 met zacht slagplaat	2.200	3.400	4.300	5.430	21.310	36.570	230	380	500
FPK-55 met harde slagplaat**	2.200	3.400	4.300	17.570	36.960	56.350	230	380	500

* Standaard uitvoering.

** Standaard uitvoering, zacht slagplaat wordt meegeleverd.

Data verkregen met behulp van een Kistler 3-assige dynamometer op een zwaar laboratorium testblok en weergegeven op een Kistler controle monitor (COMO). Frequentie en kracht nemen bij een instabiele bevestiging af.

Wij behouden ons het recht voor onze producten te verbeteren, wijzigen of uit productie nemen zonder voorafgaande aankondiging of aanvaarding van aansprakelijkheid.

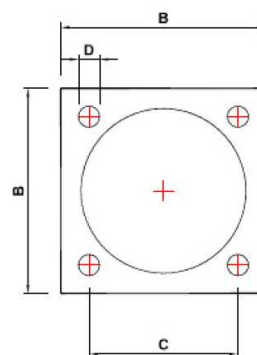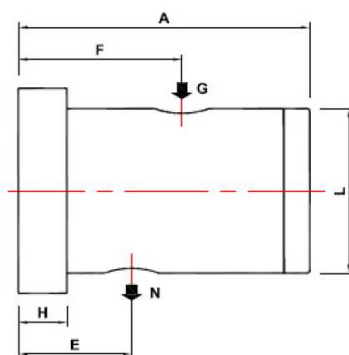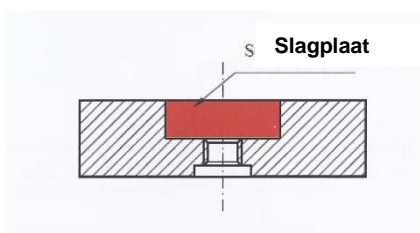

Afmetingen in mm:

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	N	Gewicht totaal
Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Draad	mm	mm	Draad	kg
VTP-25	90	63,5	46	6,5	50	65,5	G1/8"	15	51	G1/8"	0,64
FPK-40	140	74	51	11	48	80	G1/4"	20	68	G1/4"	1,68
FPK-55	191	104	78	11	60	111	G3/8"	25	94	G3/8"	2,50